
CORKLIFE
robust by nature

CORKLIFE FREESTYLE

Technische Daten – Kork-Fertigparkett

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungssklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungssklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1220 x 185 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Geweicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Dfl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begehschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m² K/W	0,102
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m³ Klasse	< 0,01 E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

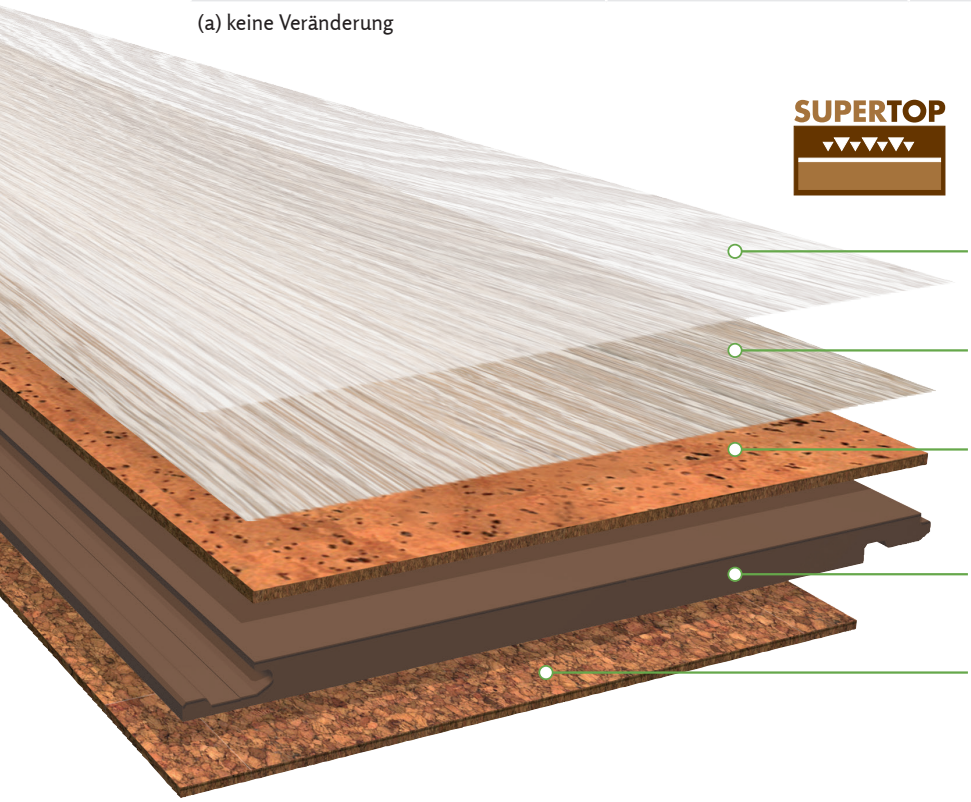

SUPERTOP

FREESTYLE – SUPERTOP OBERFLÄCHE

FREESTYLE OBERFLÄCHE
wohnfertig mit SUPERTOP versiegelt

DEKORDRUCK HOLZOPTIK

PRESSKORK-MITTELSCHICHT
für höheren Geh- und Stehkomfort, entlastet Beine, Rücken und Gelenke

HOCHVERDICHTETE FASERPLATTE
mit patentiertem CORKLOC-Verbindungssystem zur schnellen, leimlosen Verlegung

PRESSKORK-GEGENZUG
wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

Das Kork-Logo® DEUTSCHER KORK-VERBAND E.V.

Garantie 15 Jahre — 23

Garantie 5 Jahre — 31

E1 HCHO — DS

WWW.CORKLIFE.DE